

Courrant Mx

MANUAL DE INSTRUCCIONES

RTE 1/42

Instrucciones de uso Resina RTE 1/42 Altos Espesores

How to use RTE 1/42 epoxy resin

MIDA

Primero mida la superficie que desea cubrir y calcule la cantidad de resina y catalizador que requiere.
Se recomienda pesar resina y catalizador usando báscula.

1

MEASURE

Determine the amount of resin and hardener you require.
Weigh resin and hardener using electronic balance

MEZCLE

Si desea agregue pigmento a la resina y combine hasta obtener un color uniforme, enseguida agregue el catalizador y mezcle de 20 a 30 minutos. Usted tendrá aproximadamente 1 hora de trabajo a partir de este momento.

2

MIX

With gloves on, stir for 20 minutes. You'll have about 1 hour of working time.

VIERTA

Vierta en la superficie a encapsular y cuide el nivel de la superficie.

3

POUR

Pour to desired level. Epoxy resin is self-leveling

TERMINADO

Para eliminar burbujas puede utilizar una pistola de aire sin sobrecalentar el área. Proteja su pieza del polvo.

4

FINISH

To remove bubbles you can use a heat gun. Cover your piece to protect it from dust.

ESPERE

El tiempo de secado es de 48 a 72 horas aproximadamente.

5

WAIT

Drying time is approximately from 48 to 72 hours.

Información Técnica Resina RTE 1/42

Technical Information RTE 1/42 Resin

Relación de Mezcla

100:42 resina:catalizador

Mixing ratio by weight

**Grosor mínimo
recomendado**

1.5 milímetros

**Recommended
minimum thickness**

**Grosor máximo
recomendado por capa**

5 centímetros

**Recommended
maximum thickness**

Grado alimenticio

SÍ

**Suitable for direct food
contact**

YES

Duración

**Se puede almacenar hasta por un año
en su recipiente original bien cerrado
conservando sus propiedades.**

Shelf life

1 year unopened

RENDIMIENTO PIGMENTOS


■ **EL RENDIMIENTO DE LOS PIGMENTOS VARÍA SEGÚN EL COLOR Y TONO DESEADO**

THE PIGMENTS PERFORMANCE VARIES ACCORDING TO THE DESIRED COLOR AND TONE

■ **SE RECOMIENDA AGREGAR EL PIGMENTO A LA RESINA POCO A POCO HASTA OBTENER EL TONO DESEADO.**

ADD THE PIGMENT TO THE RESIN MIXTURE GRADUALLY UNTIL DESIRED COLOR IS ACHIEVED.

Pigmento	Recomendacion mínima - máxima De pigmento por 1 kilo de mezcla
Pigment	Minimum - Maximum Recommendation per kg of mix
PERLADO/METALIZADO MICA POWDER	10 gr. - 20 gr.
TRASLUCIDO TRANSLUCENT	5 gotas/drops - 80 gotas/drops
PASTA MATE PASTE PIGMENTS	20 gr. - 200 gr.

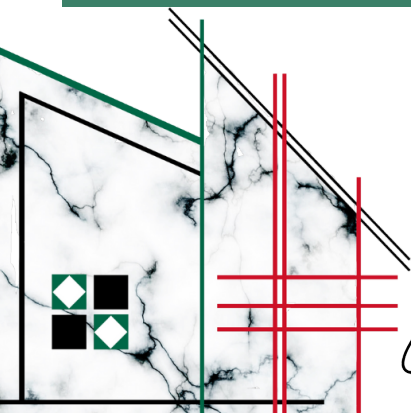

Courrant Mx