

Courrant Mx

**MANUAL DE
INSTRUCCIONES**
RTO 2/1

Instrucciones de uso Resina RTO 2/1

How to use RTO 2/1 epoxy resin

MIDA

Primero mida la superficie que desea cubrir y calcule la cantidad de resina y catalizador que requiere. Se recomienda pesar resina y catalizador usando báscula. Se recomienda utilizar guantes.

1

MEASURE

Determine the amount of resin and hardener you require. Weigh resin and hardener using electronic balance.

MEZCLE

Si desea agregar pigmento a la resina y combine hasta obtener un color uniforme, enseguida agregue el catalizador y mezcle por 3 minutos. Usted tendrá aproximadamente 20 minutos de trabajo a partir de este momento.

2

MIX

With gloves on, stir for 3 minutes. You'll have about 20 minutes of working time.

EXTIENDA

Vierta en la superficie a cubrir y extienda. La resina tiene la propiedad de ser autonivelante

3

SPREAD

Pour and spread over the surface. epoxy resin is selfleveling.

TERMINADO

Para eliminar burbujas puede utilizar rodillo de picos o pistola de calor. Proteja su pieza del polvo.

4

FINISH

To remove bubbles you can use a spike roller or heat gun. Cover your piece to protect it from dust.

ESPERE

El tiempo de secado es de 24 horas aproximadamente. Para un piso se recomienda esperar 48 horas antes de utilizarlo.

5

WAIT

In about 12 hours your piece will be hard to the touch. For a floor it is recommended to wait 48 hours before using it.

Technical Information RTO 2/1 Resin

Relación de Mezcla

2:1 resina:catalizador

Mixing ratio by weight

**Grosor mínimo
recomendado**

1.5 milímetros

**Recommended
minimum thickness**

**Grosor máximo
recomendado por capa
Recommended
maximum thickness**

9 milímetros

Grado alimenticio

SÍ

**Suitable for direct food
contact**

YES

Duración

**Se puede almacenar hasta por un año
en su recipiente original bien cerrado
conservando sus propiedades.**

Shelf life

1 year unopened

RENDIMIENTO PIGMENTOS


■ **EL RENDIMIENTO DE LOS PIGMENTOS VARÍA SEGÚN EL COLOR Y TONO DESEADO**

THE PIGMENTS PERFORMANCE VARIES ACCORDING TO THE DESIRED COLOR AND TONE

■ **SE RECOMIENDA AGREGAR EL PIGMENTO A LA RESINA POCO A POCO HASTA OBTENER EL TONO DESEADO.**

ADD THE PIGMENT TO THE RESIN MIXTURE GRADUALLY UNTIL DESIRED COLOR IS ACHIEVED.

| <i>Pigmento</i> | <i>Recomendacion mínima - máxima De pigmento por 1 kilo de mezcla</i> |
|-----------------------------------|---|
| <i>Pigment</i> | <i>Minimum - Maximum Recommendation per kg of mix</i> |
| PERLADO/METALIZADO MICA POWDER | 10 gr. - 20 gr. |
| TRASLUCIDO TRANSLUCENT | 5 gotas/drops - 80 gotas/drops |
| PASTA MATE PASTE PIGMENTS | 20 gr. - 200 gr. |

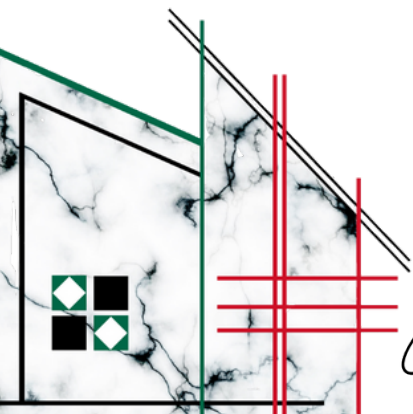

Courrant Mx